

충북 진천 사다리 추락 중대재해

안전교육 및 재발방지를 위한 안전관리자 지침

오토봇 안전 교육 시스템 • Reference Document: 1_충북 진천 사다리 떨어짐 사고.pdf

1. 공사개요 및 현장 정보

공사 기본 정보

- **현장명:** B도급공사 (C근생신축공사 일부도급)
- **공사종류:** 상가 신축 (지상 1층 규모)
- **소재지:** 충북 진천군
- **공사기간:** 2023.11.10. ~ 2024.01.21.

전기공사 특징 및 현황

- **전기공사금액:** 2,500,000원 (구두계약 방식)
- **재해당시공정률:** 99% (잔여 보수공정 진행 중)
- **진행작업:** 주요 전기 공사 완료 후, 일부 전등 1개소 불량 오작동에 따른 천장 내부 배선 점검 중 발생

2. 재해 발생 개요

재해 발생 환경 요약

- **발생일시:** 2024. 01. 01.(월) 10:00경
- **발생장소:** 충북 진천군 소재 근린생활시설 신축 현장 내부
- **재해유형:** 추락 (접이식 사다리 이동 중 추락)
- **기인물:** 접이식 A형 알루미늄 사다리 (설치 높이 약 2.5m)

재해자 및 상해 정보

- **재해자 구분:** 일용직 전기 배선 인부 (남, 37세)
- **수행업무:** 천장 점검구 내 전기 하자 점검 보조 작업
- **최종 상해정도:** 사다리를 내리던 도중 중심을 잃고 콘크리트 바닥에 머리 충돌 후 치료 과정에서 사망(뇌출혈)

3. 사고 상황 안전 교육용 모형

안전교육용 디오라마 가이드


본 이미지는 천장 점검구와 A형 사다리 사용 시 지켜야 할 절대 원칙을 직관적으로 교육하기 위해 제작된 디오라마 모형입니다.

▲ 주요 강조사항:

- 턱끈을 완전히 조인 **안전모 착용 필수**
- 사다리 하부 **미끄럼 방지 장치 및 전도방지 조치**
- 이동 시 **3점 지지 수칙 준수** 및 보조 지지자 상시 대기

 한글 안전표시 수칙이 반영된 A형 사다리 안전 레고 디오라마 모형

4. 상세 사고 발생 경위

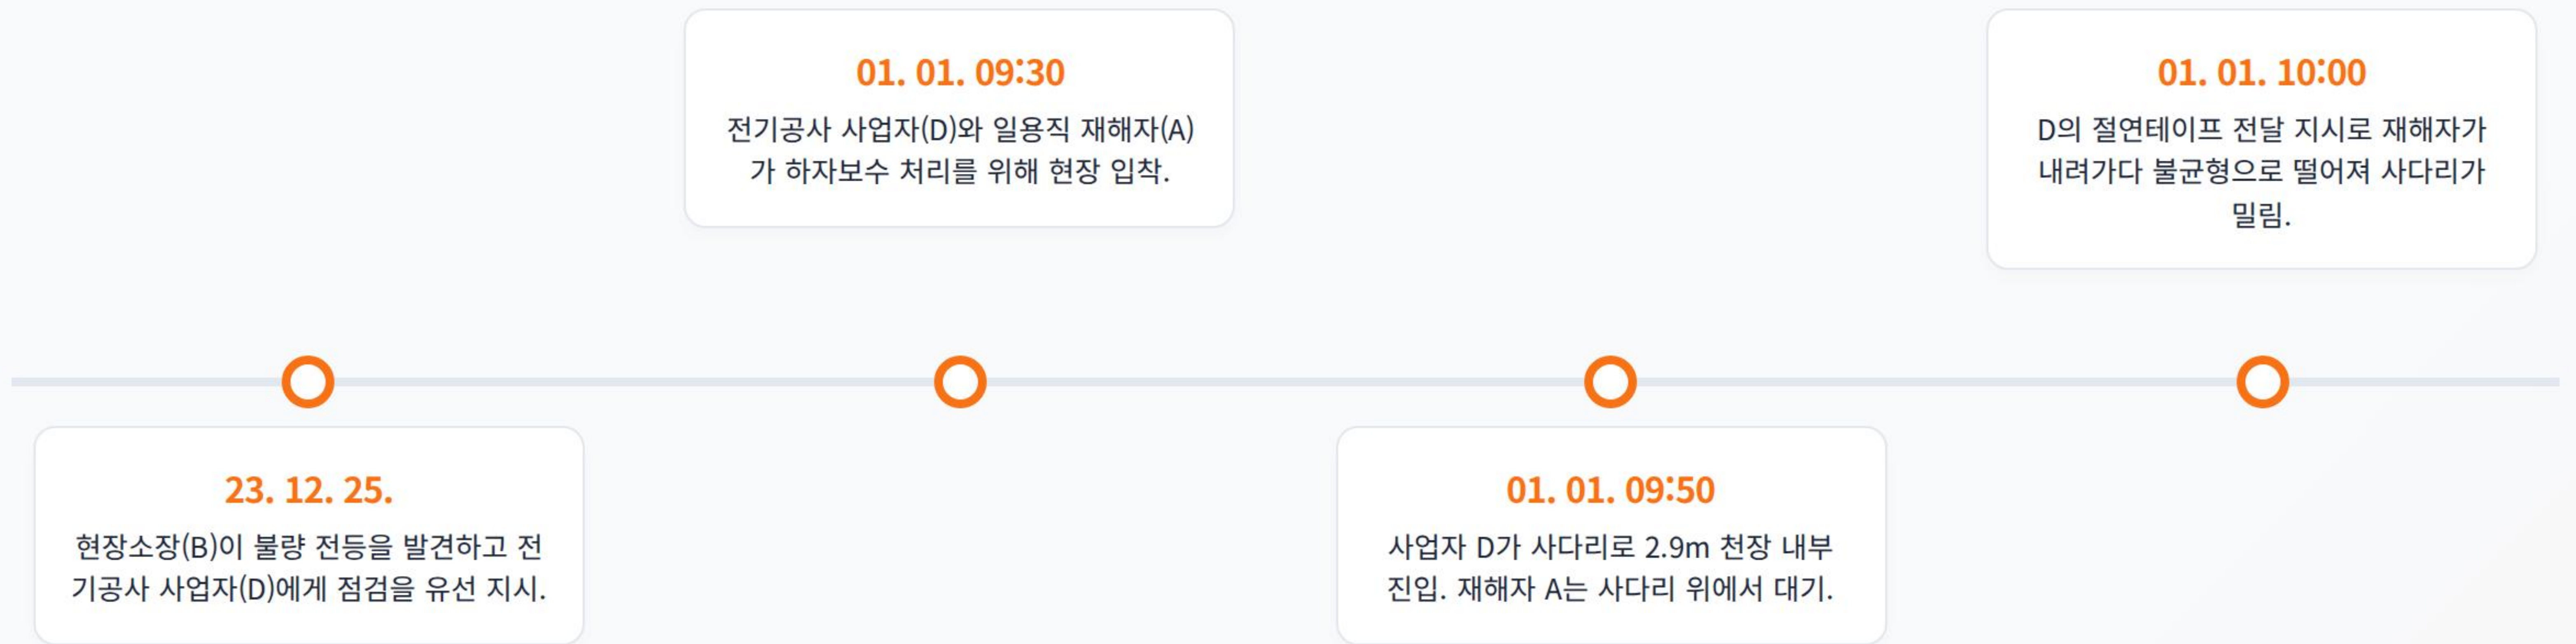

5. 재해 원인 분석

개인 보호구(안전모) 미착용

사다리 승하강 시에는 중심 이탈에 따른 전도 및 추락 위험이 극도로 높아집니다.

재해자는 2.5m 높이의 사다리를 오가면서도 **안전모를 착용하지 않은 무방비 상태**였습니다. 이에 따라 바닥 낙하 시 콘크리트 면에 두부를 심각하게 직접 부딪혀 사망에 이르는 치명적인 결과를 낳았습니다.

사다리 미끄럼 및 불안정 구조

사용된 사다리는 이동 통로용이며 고정된 비계가 아닙니다.

하부 전도 방지용 아웃트리거나 지반 미끄럼 차단 패드가 미흡한 접이식 A형 사다리였기 때문에 승하강 시의 하중 편향으로 인해 기인물 자체가 밀려나며 추락이 발생했습니다.

6. 안전관리상의 문제점



현장 관리감독 활동 전면 부재

해당 전기배선작업은 구두 계약 하에 행해진 마무리 점검 공정이라는 이유로, 원도급사 관리감독자(B)의 지위나 입회 지도 절차가 전혀 작동하지 않고 방치되었습니다.



기본 보호장구 수급 및 점검 생략

임시 근로자를 투입하는 고위험 추락 작업 단계임에도, 현장에서 작업자에게 안전모 등 표준 규격 장구를 확인 및 제공하는 내부 통제가 상실되었습니다.



단독 수준의 불안정한 작업 절차

이동식 사다리 위에서 움직이는 고위험 작업임에도, 하부에서 사다리를 완전하게 고정·지지해 주는 구조물 아웃트리거 장착이나 안전 담당 보조 인력이 부재하였습니다.

7. 사고 재발방지 대책



보호구 밀착 착용 관리

높이와 관계없이 추락이나 물체 낙하 우려가 있는 사다리 작업에는 턱끈을 완전 결착한 **국가 규격 안전모** 지급 및 실시간 모니터링을 의무화합니다.



사다리 안전 사용 수칙

사다리 하부 미끄럼 방지 패드 상태를 밀착 점검하고, 무리한 작업 시에는 발판을 절대 이용하지 않으며, 전도방지용 아웃트리거 보조 지지대를 필수 사용해야 합니다.



사전 작업 승인 및 교육

구두계약이나 간이 하자보수라도, 사전에 공정계획과 보호구 착용 대책, 2인 1조 보조자 수립 사항을 포함한 현장 안전 미팅(TBM)을 마친 후 작업을 승인합니다.

8. 피의자 처벌 및 사법 경향

재판 결과의 정확한 사실 한계

본 중대재해 사건은 개인 도급 성격의 소규모 주택 현장(전체 공사금액 9,700여만 원 규모)에서 2024년 1월 1일에 기인하여 발생했습니다.

소규모 재판 특성상 최종 판결 선고 및 형 확정까지 통상적으로 긴 시일이 경과되므로, 현재 국가 판례 정보 시스템에서 피의자 최종 선고문 검색은 제한됩니다.

동종 재해 사법 처벌 평균 수위

산업안전보건법에 따라 원도급자 및 관리감독자가 안전모 미착용 및 전도 방지 대책 의무를 해태하여 근로자가 사망하는 유사 사례의 경우 처벌이 가해지지 않습니다.

처벌 양형: 원청 관리자/원도급 사업주에 대하여 징역 6개월 ~ 1년 (집행유예 2년 내외) 또는 500만 원 ~ 1,500만 원의 형사 벌금이 일관적으로 선고됩니다.

9. 산업안전보건법 위반 조항

법령 명칭 및 관련 조항	법령 원문 (핵심 규정 내용)	법적 벌칙 적용
산업안전보건법 제38조	③ 사업주는 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 장소에서 작업을 할 때 발생할 수 있는 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 1. 근로자가 추락할 위험이 있는 장소	위반 시 형사처벌 규정 연계
산업안전보건법 제167조	① 제38조제1항부터 제3항까지... 위반하여 근로자를 사망에 이르게 한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다. ② 확정 후 5년 이내 재범 시 그 형의 $\frac{1}{2}$ 까지 가중처벌한다.	7년 이하의 징역 또는 1억 이하의 벌금

10. 안전보건규칙 및 세부 조항

법령 명칭 및 세부 조항	시행규칙 원문 (핵심 사항 규정)	현장 안전 이행 가이드
보건규칙 제32조	① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 작업을 하는 근로자에 대해서는 그 작업조건에 맞는 보호구를 작업하는 근로자 수 이상으로 지급하고 착용하도록 하여야 한다. 1. 물체가 떨어지거나 날아올 위험 또는 근로자가 추락할 위험이 있는 작업: 안전모	작업 개시 전 전원 턱곤 밀착 착용 실태 점검
보건규칙 제24조	① 사업주는 사다리식 통로를 설치하는 경우 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다. 1. 견고한 구조로 할 것 2. 심한 손상 · 부식 등이 없는 재료를 사용할 것 5. 사다리가 넘어지거나 미끄러지는 것을 방지하기 위한 조치를 할 것	미끄럼 차단 전도 방지 조치(아웃트리거 등) 점검 필수

"지켜라 안전수칙, 챙겨라 안전모"

현장의 모든 사다리는 추락 위험 지대이며, 완벽한 통제만이 생명을 구합니다.

근로자 추락사고 근절을 위한 관리감독자 안전 교재 • 무재해 현장 달성